


NEDERLANDS

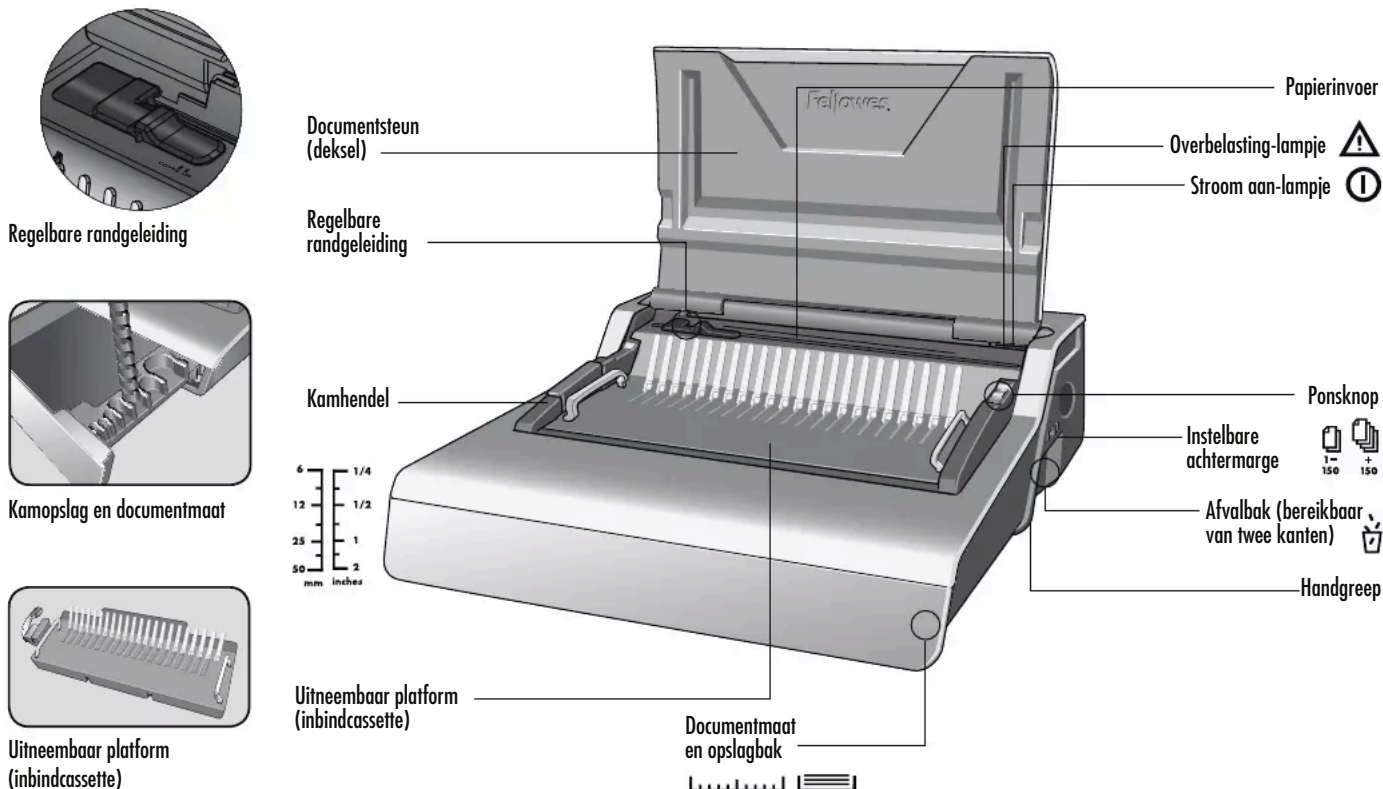

MOGELIJKHEDEN

Ponscapaciteit

Papiervellen

80 g 28 vellen

Transparante dekbladen

100-200 micron 4 vellen

200+ micron 3 vellen

Andere standaard dekbladen

160-270 g 4 vellen

270+ g 3 vellen

Inbindcapaciteit

Max. kamgrootte 51 mm

Max. document (80 g) 500 vellen

Technische gegevens

Papierafmetingen A4, A5

Pongsgaten 21

Regelbare achtermarge ja - 2 standen
(min = 2,5 mm, max = 4,5 mm)

Perforatieafstand 14,28 mm

Regelbare randgeleiding ja

Afvalbakcapaciteit 3000 vellen

Voltage 220-240 V 50/60 Hz

Motorvermogen 230 W 1,0 A

Werkingscyclus 30 min. aan / 30 min. uit

Nettogewicht 13,5 kg

Afmetingen (HxLxD) 165 x 498 x 451 mm

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES — Lezen voor gebruik!



VOORZICHTIG

Lezen voor gebruik. Bewaren voor later gebruik.

Tijdens het ponsen;

- zorg altijd dat de machine op een stabiel oppervlak staat
- test ponsafvalvellen en stel de machine in vóór het ponsen van uiteindelijke documenten
- verwijder nietjes en andere metalen voorwerpen vóór het ponsen
- overschrijd nooit de opgegeven capaciteit van de machine

Tijdens het inbinden;

- het uitneembare inbindplatform kan los van het ponsapparaat worden gebruikt
- zorg er altijd voor dat het uitneembare inbindplatform op een stabiel oppervlak staat

Houd de machine uit de buurt van warmte- en waterbronnen.

Probeer de machine nooit te openen of op een andere wijze te repareren.

Sluit de machine aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact.

Opmerking — deze machine is uitgerust met een thermische uitschakelfunctie die geactiveerd wordt wanneer de machine oververhit raakt tijdens gebruik. Deze functie wordt automatisch gereset wanneer de machine veilig bediend kan worden.