

EcoTank ET-5805



Deze snelle, multifunctionele A4 EcoTank is perfect voor bedrijven en beschikt over navulbare inktanks voor uitzonderlijk voordelig printen op kantoor.

Print, scan, kopieer en fax met deze gebruiksvriendelijke EcoTank-printer, die uitzonderlijk lage kosten per pagina biedt. A4-printtaken kunnen snel worden uitgevoerd dankzij hoge print- en scansnelheden, twee papierladen aan de voorzijde voor 250 vellen A4, een papierlade aan de achterzijde voor 50 vellen en een ADF voor 50 vellen A4. Print zoals u wilt met mobiel printen, Ethernet en een LCD-touchscreen van 10,9 cm.

Doe meer in minder tijd

Blijf de concurrentie een stap voor met deze snelle en efficiënte printer die al binnen 5,5 seconde de eerste pagina kan printen.* Dankzij snel dubbelzijdig afdrucken en een snelle automatische documentinvoer kunt u uw dagelijkse taken razendsnel afronden.

Veelzijdige A4 EcoTank

De ET-5805 is ontworpen voor kantoortaken met printen, scannen, kopiëren en faxen op A4-formaat. Functies zijn eenvoudig te selecteren dankzij het LCD-touchscreen.

Blijf besparen

Bespaar elke keer dat u print met deze EcoTank dankzij de ongelooflijk lage kosten per pagina. Anders dan andere printers is de EcoTank voorzien van grote inktanks die u kunt vullen met betaalbare inktflessen.

Geen onderbrekingen meer

De EcoTank kan duizenden pagina's printen voordat de inkt moet worden bijgevuld en de twee papierladen aan de voorzijde bieden ruimte voor 500 vellen. Hierdoor is bijvullen amper nodig. Handmatig pagina's invoeren is niet meer nodig dankzij de ruime papierlade voor 50 vellen aan de achterzijde en de A4-ADF.

Printen vanaf vrijwel elke locatie

Met Wi-Fi en Wi-Fi Direct kunt u documenten verzenden om te printen vanaf smart devices met behulp van de Epson Smart Panel-app.* Beschikt ook over Ethernet.

Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar

Het navullen van de grote inktank aan de voorkant is heel eenvoudig met de hersluitbare, intuïtieve en lekvrije inktflessen. De Heat-Free PrecisionCore-printkop staat bekend om zijn snelheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie, en gaat net zo lang mee als de printer zelf.

DATASHEET



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Snel, tijdbesparend printen**
Profiteer van printsnelheden tot wel 25 ppm*
- **Multifunctionele A4-printer met fax, touchscreen en ADF**
Hoogwaardig printen, kopiëren en scannen in één apparaat, plus een grote papierlade om tijd te besparen
- **Dankzij meerdere connectiviteitsopties kunt u met gemak printen**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet en gratis apps voor mobiel printen*
- **Één set vervangende inkt print tot wel 7.500 pagina's in zwart-wit en 6.000 pagina's in kleur***
Voeg simpelweg papier toe voor printen met minimale gebruikersinterventie!
- **Het meest verkochte merk inkttankprinter ter wereld***
100 miljoen EcoTank-printers verkocht wereldwijd*

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Afdrukmethode	PrecisionCore™-printkop
Sproeikopconfiguratie	800 jets zwart, 256 spuitkoppen per kleur
Minimaal druppelformaat	3,8 pl
Inktechnologie	Pigmentinkt
Printresolutie	4.800 x 2.400 dpi
Categorie	Home Office, Werkgroep
Multifunctionaliteit	Afdruk, Scan, Kopie, Fax

AFDRUK

Afdruksnelheid ISO/IEC 24734	25 Pagina's/min Monochrome, 12 Pagina's/min Colour
Maximale afdruksnelheid	32 Pagina's/min Monochrome (gewoon papier), 22 Pagina's/min Colour (gewoon papier)
Snelheid dubbelzijdig afdrukken ISO/IEC	16 A4-pagina's/min. Monochrome, 9 A4-pagina's/min. Colour
Tijd tot eerste pagina	Monochrome 5,5 seconden, Colour 9,5 seconden
Aanbevolen werkcyclus	3.300 Pagina's per maand
Kleuren	Zwart, Cyaan, Geel, Magenta

Ga voor gedetailleerde informatie over printsnelheden naar <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNEN

Dubbelzijdig scannen	Ja
Enkelzijdige scansnelheid (A4 zwart)	26 apm met ADF-scan 5 sec. with flatbed scan
Dubbelzijdige scansnelheid (A4 zwart)	11 apm met ADF-scan
Enkelzijdige scansnelheid (A4 kleur)	9 apm met ADF-scan 10 sec. with flatbed scan
Dubbelzijdige scansnelheid (A4 kleur)	6 apm met ADF-scan
Scanresolutie	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontaal x verticaal)
Afdrukformaten	BMP, JPEG, TIFF, Scannen naar multi-TIFF, PDF, PNG
Type scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Type fax	Walk-up faxfunctionaliteit in zwart-wit en kleur
Faxoverdrachtsnelheid	tot 33,6 kbps / ongeveer 3 sec./pagina
Foutcorrectiemodus	CCITT/ITU Group3 fax met foutcorrectiemodus
Snelkeuzetoetsen fax (max.)	200 namen en nummers
Paginageheugen	tot 550 pagina's / 6 MB (ITU-T-kaart nr. 1)
Faxfuncties	Faxen via de computer, Fax naar e-mail, Ontvangen en opslaan, Automatisch nummer herhalen, Adresboek, Fax verzenden, Fax Preview, Polling Reception

PAPIER- EN MEDIABEHEER

Aantal papierlades	3
Papierformaten	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, No. 10 (envelop), DL (envelop), C6 (envelop), C4 (Envelop), Letter-formaat, Legal
Duplex	Ja (A4, gewoon papier)
Automatische documenteninvoer	50 Pagina's
Capaciteit van het afgiftevak	125 Losse vellen
Paper Tray Capacity	550 Losse vellen Standaard
Invoerbak aan achterzijde (voor speciale media)	Ja
Passend papiergewicht	64 - 300g/m ² De papiercompatibiliteit kan per printer verschillen. Media van derden zijn mogelijk niet compatibel. Zie de online gebruikershandleiding van de printer voor geschikt Epson-papier en houd er rekening mee dat 300 g/m ² , indien van toepassing, gebaseerd is op Epson Ultra Glossy Photo Paper
Bewerking media	Automatische documentinvoer dubbelzijdig kopiëren (A4, gewoon papier), Automatische documentinvoer dubbelzijdig faxen (A4, gewoon papier), Automatische documentinvoer dubbelzijdig scannen (A4, gewoon papier), Automatisch dubbelzijdig (A4, gewoon papier)

EcoTank ET-5805

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Stroomkabel
- Hoofdapparaat
- Quick Start handleiding
- User guide
- 1 x inktset (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml cmY)

PRODUCT SPECIFICATIONS

ALGEMEEN

Energieverbruik	19 Watt(zelfstandig kopiëren, ISO/IEC 24712-patroon), 0,8 Watt(slaapmodus), 8,3 WattGereed, 0,2 Watt(uitschakelen), TEC0,13 kWh/week
Voedingsspanning	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Afmetingen	425 x 500 x 350 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	17,5 kg
Compatibele besturingssystemen	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32-/64-bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
Aansluitingen	USB, Ethernet, Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
Klankprestatie	Bedrijf:6,6 B (A)
Klankdruk	Bedrijf:51 dB (A)
WLAN-veiligheid	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
Printservices voor mobiel printen en de cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Stroomvoorziening	220 V, 240V
Colour	Black

OVERIGE FUNCTIES

LCD-display	Type: Kleur, Aanraakscherm, Diagonaal:10,9 cm
Features	Touchscreen

OVERIGE


Garantie	12 maanden Carry-in, 200.000 Pagina's Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar
----------	---

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ30405
Streepjescode	8715946734682
Land van herkomst	Indonesië
Palletformaat	2 stuks

EcoTank ET-5805

COMPATIBILITEIT INKTFLESSEN

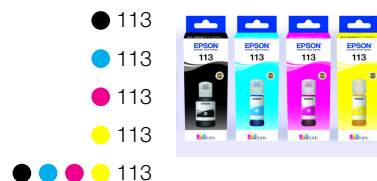

RENDEMENTSGEGEVENS INKTFLESSEN



Meegeleverd	4.500 pagina's*	2.800 pagina's*
Vervanging	7.500 pagina's*	6.000 pagina's*

* Geschat rendement gebaseerd op ISO/IEC 24711/24712 of ISO/IEC 29102/29103. Het werkelijke rendement zal variëren, afhankelijk van de afgedrukte afbeeldingen en de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.eu/pageyield.

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1. Zie epson.nl/ecotankfootnotes

EPSON[®]